


HD/HDP 超大 LCD 温湿度显示屏

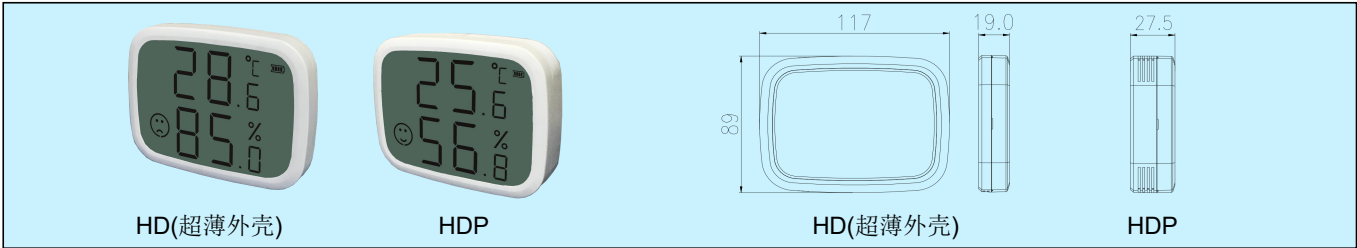

应用和特点

- 该系列产品为仅需要测量和显示的应用设计
- 时尚轻巧外壳，超大 LCD 显示屏(尺寸 101x73mm)，适用于家庭、办公室、博物馆、影剧院、商业中心、档案馆、实验室、医院、仓库、工厂车间、净化间等
- 电池供电，室内使用，可挂墙安装或桌面摆放，HD 为超薄外壳(仅 19 mm)，时尚美观，为普通精度，HDP 为高精度产品
- 高性能数字传感器及电路，保证精确测量和补偿。精度最高达 3%RH/0.4℃，具有良好的长期稳定性，响应速度快

技术指标

传感器：数字式温湿度传感器

传感器工作范围：-40~85℃，0~100%RH

显示：超大 LCD 数字显示(屏幕尺寸 101x73mm)

安装及说明

1.86 底盒挂墙安装：该安装方式需使用如下图 1 的国标 86 底盒，和下图 2 的支架固定，该支架为产品标配。如下图 3，预先把 86 底盒嵌入墙体(建议嵌入深度如图 4 所示，86 底盒表面与墙体表面的距离应在 5.5mm 和 10mm 之间)。如图 5，将支架与 86 底盒固定，保证支架两侧挂耳底部与墙面贴合(锁紧力需适中，防止因锁紧力过大使支架变形，最终导致探测器背面与墙面缝隙过大)。完成接线后，如下图 6，把产品扣入支架卡勾内，即完成安装。

2.简易挂墙安装：如下图 7，在安装平面上钻一个安装孔，将螺丝锁于过孔内，注意螺帽要高于墙面至少 1-2mm，如下图 8，将挂孔扣在螺帽上即可。注意：这种安装方式简单，但不够稳固，仅适用于特定应用中。

3.桌面摆放：如下图 9，将附件桌面支架两侧挂耳卡入产品背部的安装槽中，便可稳定摆放于桌面上。

4.电池安装及更换：拧出壳体背面两颗螺丝，用工具插入壳体左侧的快拆槽中撬动使上下壳分离，如图 10，更换电池(务必匹配电池仓底部正负极，并保证电池完全装入仓内)，随后将上下壳扣合紧密并拧紧螺丝即可。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10

关于电池的说明

1. 电池选择 2×AAA (7 号，1.5V)碱性或锂电池，建议容量大于 1000mAh，正常室内环境下使用可达 1-2 年。
2. 当电池电量低，电量指示仅剩一格时，为不影响使用，应及时更换新电池。

品质保证

质保期内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费工厂维修服务。

TEREN 天润

深圳天润控制技术有限公司

地址：深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷 8 栋 C 区 14 楼

Tel: 0755-23935155

Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn



中文官网



阿里店铺

合格证

检验员：QC PASS 01

出厂日期：

本产品检验合格，准予出厂

深圳天润控制技术有限公司