


DA40S 断电复位风门执行器, 40Nm 系列

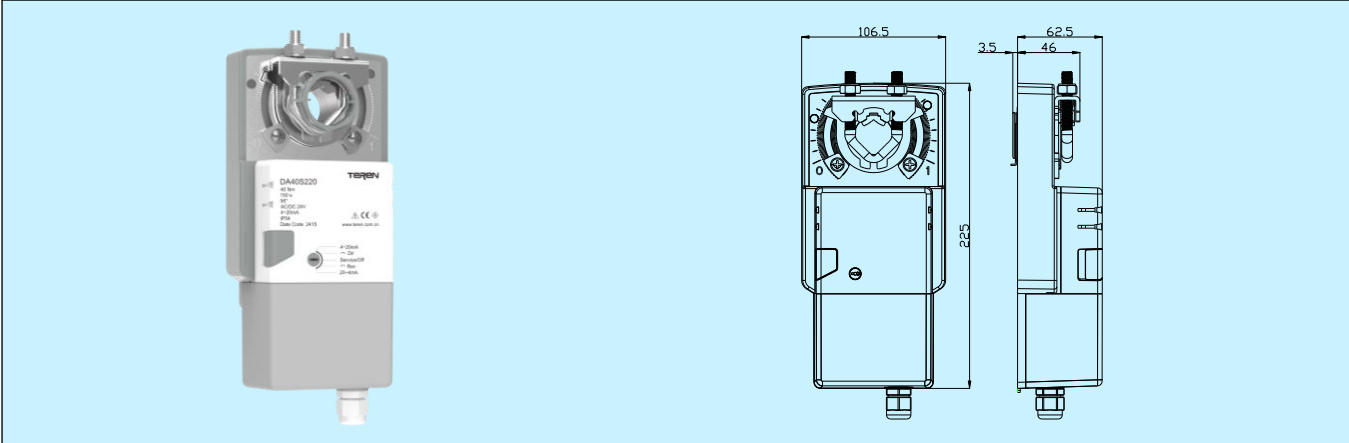

应用和特点

- 专为暖通系统或各类设备的风门控制而设计
- 安装简便: 直接耦合设计, 将执行器固定在风门连接轴上, 适配器自动对中, 能够适用不同轴径的风门
- 机械行程限位: 可以在全行程范围内调整
- 有机械位置指示: 可任意调节指示位置
- 手动操作: 可通过手动按钮实现手动操作, 便于在断电或没有控制信号输入时对执行器做手动调节
- 多功能选择旋钮: 选择控制/旋转方向和停止/关闭状态, 方便设置多种运行模式
- 断电复位: 当外部正常供电中断时, 执行器会运行到预设的安全位置
- 标准速度或中速可选
- 具有全行程过载保护功能, 无需限位开关, 行至终点自行停止
- 可拆卸端子盖设计, 使安装、接线方便、快捷
- 高使用寿命: 采用工业设计, 运行稳定可靠, 寿命长
- 外置位置开关: 可任意调节位置设定点, 并现场安装。接线方向可以左右灵活设置

技术指标

扭矩: 40 Nm

适用风门: $\leq 8 \text{ m}^2$ (不同的应用会有差异, 详见说明书)

正反作用: 旋转正反作用旋钮进行切换

位置指示: 机械指示

手动操作: 手动按钮

旋转角度: $\leq 95^\circ$

运行时间: 标准速度 150s, 中速 90s 可选

连接轴尺寸: 圆轴 $\Phi 12\sim 26.7\text{mm}$, 方轴 12~18mm, 最短轴长 50mm

驱动: 无刷直流电机

电源: 19.2~28.8V AC/DC

功耗: 动作 8.5W, 保持 1.5W, 充电 4W

电源防护等级: III-安全低压

控制信号: on/off, 三位浮点, 0(2)~10VDC (输入阻抗 100K Ω)
4~20 mA (输入阻抗 200 Ω), RS485/Modbus-RTU

内置反馈信号: 0(2)~10VDC (最大输出 1mA); 4~20mA (最大负载 500 Ω); RS485/Modbus-RTU

内置反馈开关: 2xSPDT, 0.5A/30VDC

外置位置开关: 1xSPDT, 0.5A/250VAC 或 2xSPDT, 0.5A/250VAC, 需单独订货, 参考配件说明

断电复位设置: 全开或全关, 由拨码开关设置

断电延时动作时间: 2s

断电复位运行时间: <45s

电容充电时间: <15min

电容使用寿命: >10 年

电气连接: 螺丝端子

工作寿命: 10 万次(全行程, 标准速度)

工作模式: EN60730-1 类型 1

工作环境: -30~50 $^\circ\text{C}$, 0~95%RH, 无结露(EN60730-1)

储运温度: -40~80 $^\circ\text{C}$

噪音: $\leq 45\text{dB}$

防护等级: IP54

重量: 1.9kg

认证: CE

选型表

型号	DA40S			断电复位风门执行器, 40Nm
控制信号		0		on/off, 三位浮点
		1		0(2)~10VDC
		2		4~20mA
		8		RS485/Modbus RTU
内置反馈信号			0	无
			1	0(2)~10VDC
			2	4~20mA
			8	RS485/Modbus RTU
内置反馈开关			0	无
			1	2xSPDT, 0.5A/30VDC

1. 控制信号为 0 时, 内置反馈信号只能选 0; 控制信号为 1 时, 内置反馈信号可以选 0 或 1; 控制信号为 2 时, 内置反馈信号可以选 0 或 2; 控制信号为 8 时, 内置反馈信号可以选 0 或 8。
2. 如选运行时间为中速 90s, 选型加后缀 M。

外置位置开关 (需单独订货):

外置位置开关可以反馈执行器的位置状态。适合现场安装使用, 能代替内置反馈开关的功能, 并可任意调节位置设定。

型号: SW1A(1xSPDT, 0.5A/250VAC); SW2A(2xSPDT, 0.5A/250VAC)

工作环境: -30~50 $^\circ\text{C}$, 0~95%RH, 无结露(EN60730-1)

储存温度: -40~80 $^\circ\text{C}$

保护等级: II-完全绝缘

防护等级: IP54

重量: 0.13kg

