


FA 过滤器监测报警器

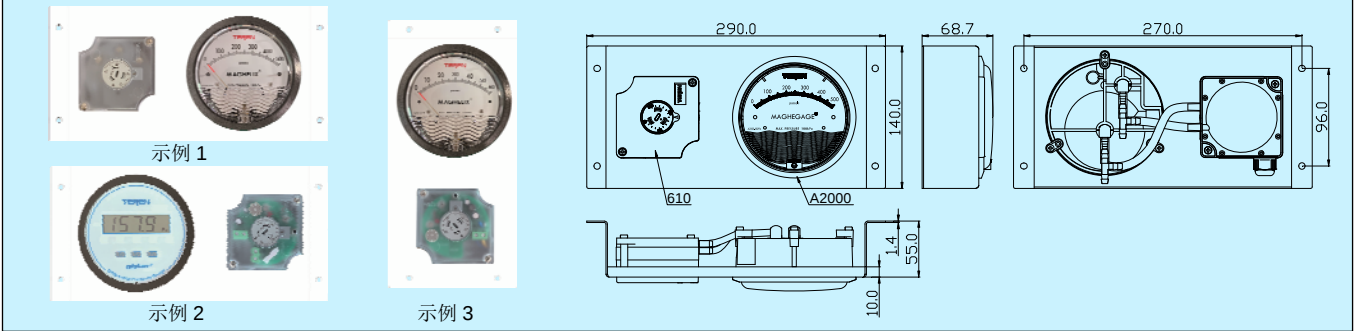

应用和特点

- 用于各类空调设备(例如 AHU)或空调系统的过滤器监测报警, 或各类通风系统和设备如鼓风机、除尘设备等的监测报警
- 装置包括压差表和压差开关, 既有现场压力显示(这是压差表的功能), 也可现场设定压力报警点, 还可以提供现场声光报警和报警输出(这是压差开关或报警器的功能)

技术指标

介质: 空气和非易燃、非腐蚀性气体

支架: 喷塑镀锌钢板, 颜色可定制, 标准色为: RAL9016

重量: 约 1Kg(含安装支架、压差表和压差开关的套装)

防护等级: 取决于具体选型的压差开关或压差表, 取等级低者

安装: 横排或竖排, 详见安装使用说明书

可选压差开关: 具体参考产品 610/611/612 产品说明

型号	610	611	612
量程	20-300,50-500,100-1000,500-2500Pa		
电源	-	85~250VAC	9~28VAC/DC
报警	-	红/绿色 LED, 蜂鸣器, 静音键	
输出	SPDT,2A/250VAC, 1A/30VDC	-	SPST, 3A/30VDC/AC

可选压差表: 具体参考 A/B2000 或 D2/D2P 产品说明

型号	A/B2000	D2	D2P
量程	0-250, 500,1000, 2000, 3000Pa 等		
电源	-	电池 AAx4(5 号)	16~28VAC/DC 或 85~265VAC
报警	-	可选声光报警	
显示	指针显示	LCD 数显	LCD 或 LED 数显

选型: 这是一个组合产品, 型号编制方式为: FA-xxx-yyy-V

FA: 为产品系列代码


xxx: 为压差开关的选型, 如 610.01, 详见 610 产品说明

yyy: 为压差表的选型, 如 A2000-500Pa, 详见 A2000 说明

V: 表示产品为竖排布置, 压差表在上。产品为横排布置则缺省示例(分别对应上面图示):

1. 产品选型为 FA-610.01-A2000-500Pa, 含义为: FA 组合产品, 横排布置; 压差开关为 610.01, 居左; 压差表为 A2000-500Pa, 居右; 产品整体装配和包装。
2. 产品选型为 FA-D2P4010-612.01, 含义为: FA 组合产品, 横排布置; 压差表为 D2P4010, 居左; 压差开关为 612.01, 居右; 产品整体装配和包装。
3. 产品选型为 FA-A2000-60Pa-611.01-V, 含义为: FA 组合产品, 竖排布置; 压差表为 A2000-60Pa, 居上; 压差开关为 611.01, 居下; 产品整体装配和包装。

WDPS 可调设定点液体压差开关/报警器 NEW

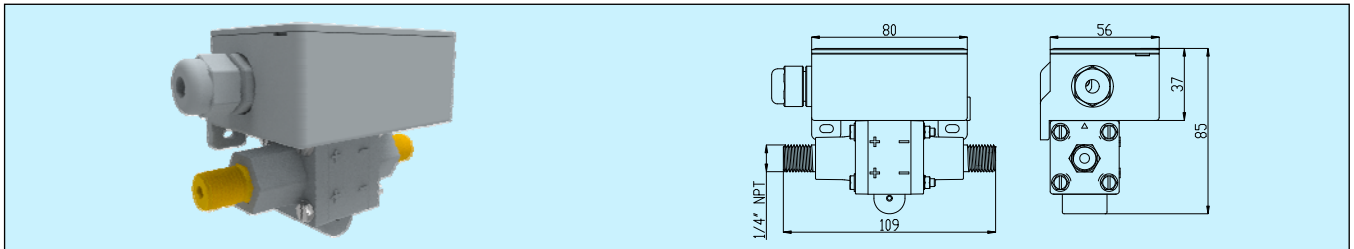

应用和特点

用于监测水、油等等非可燃、非腐蚀性液体的压降、过压等压差状态, 可广泛应用在使用各类换热器、风冷或水冷冷水机组中的水流量控制, 或水泵和水过滤器状态的监控、报警。

技术指标

可调范围: 详见选型表

最大允许静压: 20bar

最大允许压差: 20bar

工作介质温度: -10~70℃

工作环境温度: -20~70℃

存储温度: -30~80℃

电气特性:

型号	WDPS	WDPS1	WDPS2
电源	-	85~250VAC	9~28VAC/DC
LED 报警	-	红/绿色 LED	红/绿色 LED
开关输出	SPDT 3A/250VAC 3A/30VDC	-	SPST 3A,30VDC/AC
EMC	GB14536.1/GB14536.7, IEC60730-1/IEC60730-2-6		
电气连接	螺丝端子		

压力连接: G1/4、1/4" NPT 等

设定点重复性偏差: $\pm 2\%$

回差: 3~7kPa

材质: 增强尼龙壳体, 铜压力接口, NBR 膜片

重量: 340g

防护: IP65

认证: CE

选型表

型号	WDPS	WDPS1	WDPS2	液体压差开关 液体压差报警器(LED 报警) 液体压差开关, 带 LED 报警
可调范围	0	1	2	5-15kPa
	1	2	3	5-30kPa
	2	3	4	6-70kPa
	3	4	5	6-100kPa
	4	5	6	10-200kPa
	5	6		20-300kPa
过程连接	2	4	7	1/4" NPT
				G1/4
				其他