


# H17P 嵌入式温湿度显示/变送器

TEREN

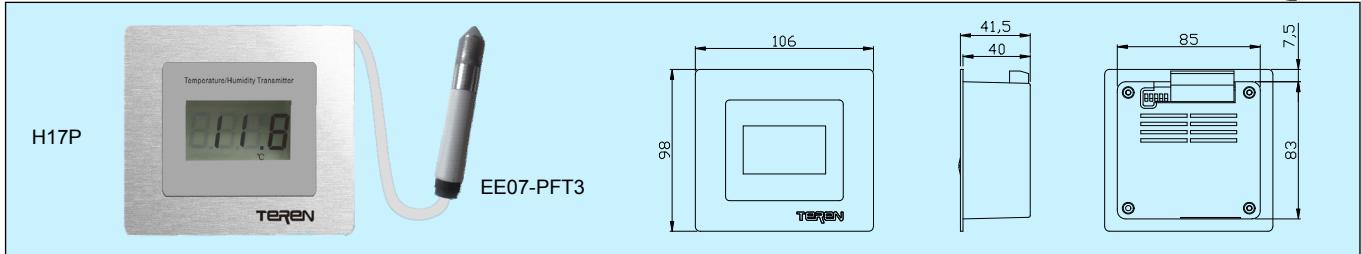

## 应用和特点

- 用于测量和显示环境温度/湿度，并需要嵌入式安装的应用中，典型如电子厂或制药厂净化间、医院手术室、各类实验室等
- 316L 不锈钢面板，PMMA 显示窗，表面平整，无积尘设计，耐受清洁剂、消毒剂和杀菌剂等
- 配单色 LCD 显示，专门为多款进口知名品牌(E+E 和 Rotronic)的分体式探头产品而设计
- 测量精度高，100%可互换，无需再校准
- 2 路 4~20mA 输出，有过压或误接保护
- 抗电磁干扰能力强，符合 EN61326-1 工业控制设备要求，可满足各类复杂工业应用
- 与 DDC/PLC/SCADA 及其它数据采集系统兼容

## 技术指标

**温湿度分体探头：**参考对应进口品牌温湿度检测探头的说明  
**主机及显示器：**4 位 LCD(带背光)，交替显示温/湿度测量值，显示区 47x27mm，显示数字高 16mm，显示单位高 2mm

**显示屏保护材质：**PMMA

**显示分辨率：**0.1°C(或°F，可切换)，0.1%RH

**显示刷新时间：**<1 秒

**电源：**16~28VAC/19~35VDC

**功耗：**1.5 VA

**模拟输出：**2×4~20mA(三或四线)，负载能力 500Ω；精度≤0.1%FS(温度)/精度≤0.3%FS(湿度)

**接线端子：**最大截面积 1.5mm<sup>2</sup>

**工作环境：**0~50°C, 0~95%RH(非结露)，空气和中性气体

**储运环境：**-10~70°C

**正面面板材质：**316L 不锈钢，厚 1.5mm

**后部外壳材质：**防火 ABS-PC(UL94 V-0)

**防护等级：**正面 IP65

**重量：**330g

**认证：**CE，符合 EN61326-1 工业控制设备要求

**注：**为表述完整，上述内容含部分对于探头的功能和技术参数描述。本产品的特点是探头在结构和功能上都是相对独立的，详见各探头产品的技术说明。

**主机选型表**(本产品整体结构分主机和探头二部分，本表仅针对主机)

型号	H17P	嵌入式温湿度显示/变送器
----	------	--------------

**探头选型表**(本产品整体结构分主机和探头二部分，本表仅针对探头)

型号	温湿度检测探头，品牌及精度
EE07-PFT3	E+E, 2%RH@0~90%RH/0.1°C@20°C
HC2A-S1.5-OEM	Rotronic, 1.5%RH/0.3°C @10~30°C, 23°C, 10/35/80%RH
HC2A-S	Rotronic, 0.8%RH/0.1°C @10~30°C, 23°C, 10/35/80%RH
HC2A-S-HH	Rotronic, 0.8%RH/0.1°C @10~30°C, 23°C, 10/35/80%RH, 过氧化氢探头

1.应另外配置连接电缆，长度为 2m、5m 或 10m。E+E 产品对应型号分别为 E2、E5 和 E10，Rotronic 产品对应型号分别为 R2、R5 和 R10。

2.产品订货应针对主机、探头和连接电缆分别选型。例：主机为 H17P，探头为 EE07PFT3，电缆为 E5。工厂分别交付主机、探头和电缆，由客户自行安装与接线，详见使用说明书。

3.在制药厂使用过氧化氢消毒的环境下，E+E 探头可选择更换过氧化氢过滤器 HA010115，Rotronic 可选择过氧化氢探头 HC2A-S-HH，以抵御过氧化氢消毒过程对传感器的侵蚀。