


606 可调设定点气体压差开关

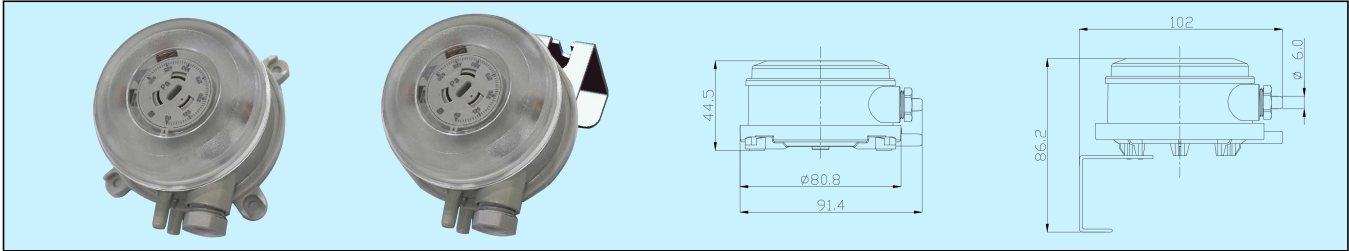

应用和特点

用于监测空气等非可燃、非腐蚀性气体的过压、真空和压差状态

技术指标

量程范围：4 种量程可选，详见选型表

最大压力限制：7500Pa (-30~75°C)

工作及存储温度：-30~75°C (介质及环境)

压力连接：内径 6.0mm 软管，“+”或“P1”为高压端，“-”或“P2”为低压端

开关寿命：10⁶ 次以上

输出：SPDT, 2A/250VAC, 1A/30VDC

最大开关频率：6 次/分钟

电气连接：旗型端子或螺丝端子

可重复性：±2%

材质：PC 壳体，PC 上盖，硅胶膜片，镀银或镀金触点

重量：含安装支架 135g，不含安装支架 85g

防护：IP54

认证：CE

安装配件(需单独订货)

型号	说明
1001	配件包，含透明 PVC 导气管 2m，静压采样头(型号 1003)2 个，螺丝 4 个
1003	静压采样头 1 个，一字型，0° 采样口
1004	配件包，含透明 PVC 导气管 2m，全压采样头(型号 1005)2 个，螺丝 4 个
1005	全压采样头 1 个，一字型，60° 采样口
1008	配件包，含透明 PVC 导气管 2m，静压采样头(型号 1009)2 个，螺丝 4 个
1009	静压采样头 1 个，L 型，0° 采样口



选型表

型号	606					可调设定点气体压差开关
封装方式		0 1				带安装耳环 无安装耳环,带安装支架
可调范围			0 1 2 3			20~300Pa 50~500Pa 100~1000Pa 0.5~2.5kPa
工程单位				0 7 8 9		Pa mbar inch wc mm wc
触点材质				0 1		镀银 镀金
电气端子					0 1	旗型端子 螺丝端子

606.0xxxx 可选 OEM 包装，每箱 60 只，无小包装，型号为 606.0xxxx-OEM。

回差表

型号	可调量程范围	工厂设定回差
606.X0XXX	20-300Pa	典型 15Pa
606.X1XXX	50-500Pa	典型 25Pa
606.X2XXX	100-1000Pa	典型 50Pa
606.X3XXX	0.5-2.5kPa	典型 100Pa

工厂设定回差，用户不能自行调整。

609 可调设定点气体压差开关



应用和特点

用于监测空气等非可燃、非腐蚀性气体的过压、真空和压差状态

技术指标

量程范围：4 种量程可选，详见选型表

最大压力限制：7500Pa (-30~75°C)

工作温度：-30~75°C (介质及环境)

存储温度：-30~75°C

压力连接：内径 6.0mm 软管，“+”或“P1”为高压端，“-”或“P2”为低压端

开关寿命：10⁶ 次以上

输出：SPDT, 2A/250VAC, 1A/30VDC

最大开关频率：6 次/分钟

电气连接：螺丝端子

可重复性：±2%

材质：PC 壳体，PC 上盖，硅胶膜片，镀银触点

重量：含安装支架 140g，不含安装支架 90g

防护：IP54

认证：CE

配件：同 606，需单独订货

选型表

型号	609					可调设定点气体压差开关
封装方式		0 1				带安装耳环 无安装耳环,带安装支架
可调范围			0 1 2 3			20~300Pa 50~500Pa 100~1000Pa 0.5~2.5kPa
工程单位				0 7 8 9		Pa mbar inch wc mm wc

回差表

型号	可调量程范围	工厂设定回差
609.X0X	20-300Pa	10±5Pa
609.X1X	50-500Pa	20±8Pa
609.X2X	100-1000Pa	50±15Pa
609.X3X	0.5-2.5kPa	100±30Pa

工厂设定回差，用户不能自行调整。