


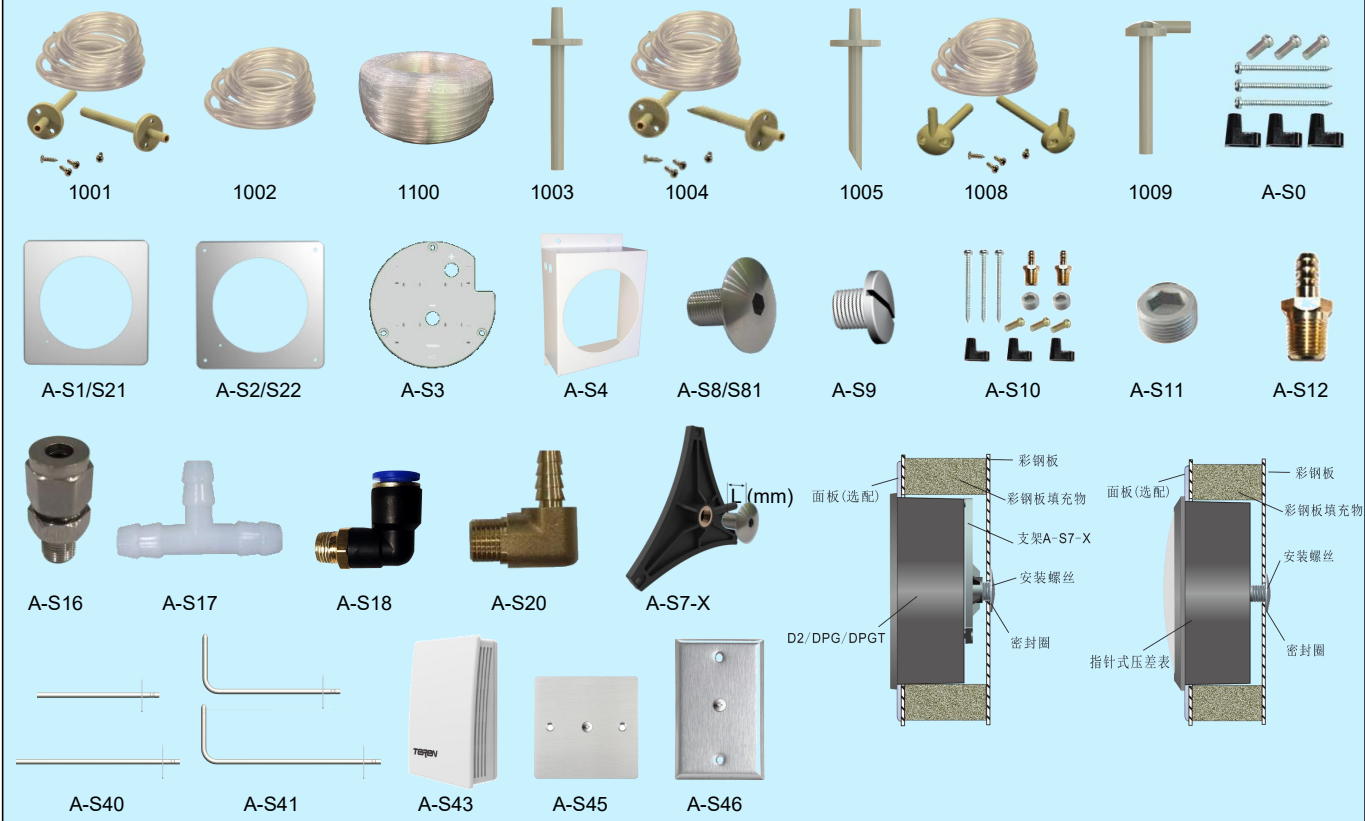

选型表

型号	说明
1001	包含透明 PVC 导气管 2M, 静压采样头(1003)2 个, 螺丝 4 个。适用于全部压差产品包括 606,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。
1002	透明 PVC 导气管 2M。适用于全部压差产品包括 606,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。
1100	透明 PVC 导气管 100m, 纸箱包装。
1003	静压采样头1个, 一字型, 0° 采样口。适用于全部压差产品压力连接。
1004	包含透明PVC导气管2M, 全压采样头(1005)2个, 螺丝4个。适用于全部压差产品包括606,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。
1005	全压采样头1个, 一字型, 60° 采样口。适用于全部压差产品压力连接。
1008	包含透明 PVC 导气管 2M, 静压采样头(1009)2 个, 螺丝 4 个。适用于全部压差产品包括 606,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。
1009	静压采样头1个, L型, 0° 采样口。适用于全部压差产品压力连接。
A-S0	包含长螺丝 3 个, 短螺丝 3 个及支架 3 个。用于安装 D2, DPG, DPGT 及 A/B2000 和兼容 2000 压差表等。
A-S1	安装面板, 适用于 D2, DPG, DPGT,A/B2000 及兼容 2000 压差表等盘面或嵌入式安装。不锈钢材质, 背面有压力连接咀, 尺寸: 154(W)×154(H)×2(D)mm。
A-S2	安装面板, 适用于 D2, DPG, DPGT,A/B2000 及兼容 2000 压差表等盘面或嵌入式安装。不锈钢材质, 带四角安装孔, 背面有压力连接咀, 尺寸: 154(W)×154(H)×2(D)mm。
A-S21	安装面板, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A/B2000 及兼容 2000 压差表等盘面或嵌入式安装。不锈钢材质, 尺寸: 154(W)×154(H)×2(D)mm。
A-S22	安装面板, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A/B2000 及兼容压差表等盘面或嵌入式安装。不锈钢材质, 带四角安装孔, 尺寸:154(W)×154(H)×2(D)mm。
A-S3	安装背板, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A/B2000 及兼容压差表等的圆形管道安装。不锈钢材质。
A-S4	安装支架, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A/B2000 及兼容压差表等的嵌入式装配, 并整体实现表面安装。1.2mm 镀锌板, 喷塑, 颜色炫白(RAL9016)。
A-S7-X	安装支架和不锈钢安装及压力连接螺丝。适用于 DPG/DPGT 或 D2 嵌入式安装, 及背面压力连接。不同的产品、安装方式和尺寸组合, 需要选取不同规格的螺丝(其 L 尺寸不同), 可选择如下: A-S7-1: L=4.5mm; A-S7-2: L=7.5mm; A-S7-3: L=10mm; A-S7-4: L=12.5mm; A-S7-5: L=15.5mm。
A-S8/S81	安装螺丝,带密封圈,不锈钢,有取压孔, 1/8" NPT。A-S81: L=18mm, 适用于 A/B2000 压差表; A-S8: L=14.5mm, 适用于其它兼容 2000 压差表。
A-S9	安装螺丝, 不带压力取样孔, 不锈钢, 适用于 A/B2000 及兼容压差表的背部安装, 1/8" NPT, L=11.5mm。
A-S10	包含两个 1/8" NPT 堵头, 两个 1/8"连接橡胶管的配件, 和三个嵌入式安装的配件以及螺钉(M3.5*8), 适用于 A/B2000 及兼容压差表。
A-S11	1/8" NPT 堵头, 内六角, 钢质。适用于 A/B2000 及兼容压差表的安装使用。
A-S12	1/8" NPT to 内径 5mm 软管连接转换配件, 铜质。适用于 A/B2000 及兼容压差表的安装使用。
A-S16	转接头, 304 不锈钢, 一端为 1/8" NPT, 一端为金属管Φ15/64"(6.0mm)。
A-S17	内径 5mm 软管连接三通, 材质 ABS。
A-S18	1/8" NPT to 外径 8mm 的 PU 气动软管连接转换配件, L 型, 铜质+塑胶。适用于 A/B2000 及兼容压差表的安装使用。
A-S20	1/8" NPT to 内径 5mm 软管连接转换配件, L 型, 铜质。适用于 A/B2000 及兼容压差表的安装使用。
A-S31	彩钢板嵌入式安装配件, 含 A-S81, A-S21 和塑胶安装盒各一个, 带独立纸盒包装, 配 A/B2000 压差表。
A-S33	彩钢板嵌入式安装配件, 含 A-S8, A-S21 和塑胶安装盒各一个, 带独立纸盒包装, 配其它兼容 2000 压差表。
A-S35	彩钢板嵌入式安装配件, 含 A-S81, A-S1 和塑胶安装盒各一个, 带独立纸盒包装, 配 A/B2000 压差表。
A-S37	彩钢板嵌入式安装配件, 含 A-S8, A-S1 和塑胶安装盒各一个, 带独立纸盒包装, 配其它兼容 2000 压差表。
A-S40	静压探头, 直管型, A-S40-1: 125mm; A-S40-2: 200mm。
A-S41	静压探头, 弯管型, A-S41-1: 125mm; A-S41-2: 200mm。
A-S43	静压采样口, 室内型。
A-S45	静压采样口, 嵌入安装型, 中国/欧洲标准面板, 尺寸 86mm×86mm, 螺丝孔距 60mm。
A-S46	静压采样口, 嵌入安装型, 北美标准面板, 尺寸 114mm×71mm, 螺丝孔距 83.5mm。