


IAQMP 彩屏显示空气质量(VOC/CH₂O/PM2.5/PM10/CO₂/T/RH)探测器

TEREN

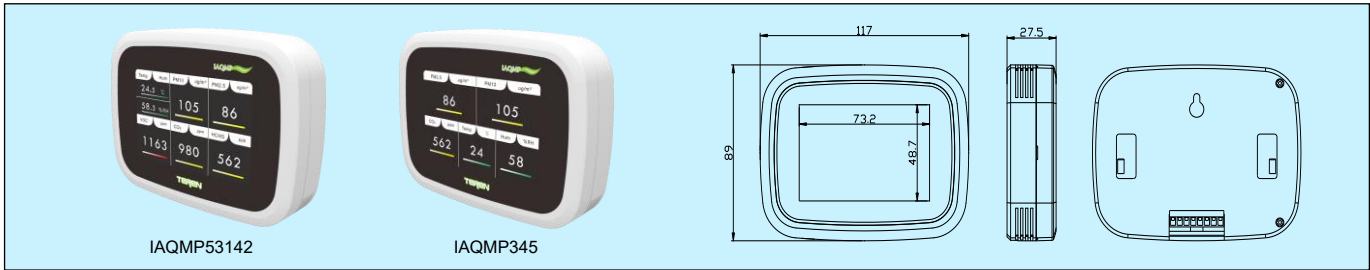

应用和特点

- 用于同时检测多种室内环境空气质量参数,包括 VOC、PM2.5、PM10、甲醛(CH₂O)、CO₂、T 和 RH 等 7 个参数
- 外壳时尚美观,创新采用大屏幕彩色 TFT 图形和数字显示,特别直观的显示空气质量状态,及每种气体的状态区间和实时参数。全部参数都可以通过 RS485 灵活设置
- VOC: 检测多种影响空气质量的气体(VOC) 含量,包括木材、涂料及其它建筑产品所散发出的甲苯,以及其它空气污染物如香烟烟雾、氨气、臭气、CO、酒精、天然气和人体气味等,低功耗,温湿度补偿使测量更准确
- CH₂O: 测量精度高,响应速度快,优异的抗干扰性能,极低的功耗和良好的温湿度特性,稳定可靠,无需定期校准
- PM2.5/PM10: 同时检测环境中的粉尘 PM2.5 和 PM10 浓度,具有良好的长期稳定性,一致性精度高,实时响应并支持连续采集,传感器连续使用寿命 3 年以上(典型浓度变化平稳条件和自动(间歇)工作模式下可长达 8~10 年以上),免维护
- CO₂: 检测环境空气 CO₂ 浓度,有自校准功能,测量精确,响应速度快。带温度补偿,有良好的长期稳定性和可靠性
- T/RH: 采用高精度数字式温湿度传感器,保证精确测量
- 电源和输出都有过压和反接保护,高可靠性,抗干扰能力强
- 接线端子在底壳背面,无需打开外壳即可完成接线

技术指标

VOC

传感器: 金属氧化物半导体气体传感器, >5~7 年使用寿命
量程: 0(400)~2000ppm 等效 CO₂
精度: 典型一致性精度±10%FS@25°C

CH₂O (甲醛 Formaldehyde)

传感器: 高性能电化学传感器, >5 年使用寿命
量程: 0~1000ppb
精度: ±10%FS@25°C

PM2.5/PM10

传感器: 激光散射粉尘传感器, 检测粒径 0.3~10 um
传感器寿命: 连续工作平均无故障时间>3 年, 自动(间歇)工作模式下使用寿命>8~10 年
测量范围: >1000 ug/m³
量程: PM2.5: 0~500 ug/m³, 粒径 0.3~2.5 um
PM10: 0~600 ug/m³, 粒径 0.3~10 um
精度: 一致性精度±10 ug/m³@0~100 ug/m³, ±10%读数 @100~500/600 ug/m³, @25°C&50%RH; 见精度曲线
分辨率: 1 ug/m³
响应时间: 连续工作模式单次响应时间<1s, 综合响应时间<10s

CO₂

传感器: NDIR 传感器, 带 ABC 自校验功能, 寿命>15 年
精度: ±50ppm+5%读数@10~40°C
响应时间: <120s(T90, 30cc/min, 慢流速空气)
漂移: <±10ppm/年
量程: 0~2000ppm(测量范围 400~2000ppm)

温度

传感器: 数字式温湿度传感器
测量范围: 0~50°C
精度: 典型±1.0°C@10~40°C; ≤±1.5°C@10~40°C(有 CO₂ 检测时)
重复性: 0.1°C
响应时间: 典型 10~30s(25°C, 慢流速空气)
漂移: <±0.04°C/年

相对湿度

传感器: 数字式温湿度传感器

量程: 0~100%RH

精度: 典型±5%RH @ 25°C, 20~85%RH

重复性: 0.1%RH

迟滞: <±1.0%RH

响应时间: 典型 10s(25°C, 慢流速空气)

漂移: <±0.25%RH/年

电源: 16~28VAC/16~35VDC

输出: 1 路 RS485/Modbus RTU, 可读/写, 9600 波特率

预热时间: 15 min

显示: 3.5 寸高对比度 TFT 彩色 LCD, 分辨率 320x480

工作环境: 0~50°C, 10~90%RH(非冷凝)

储运温度: -20~60°C

外壳: 阻燃 PC (UL94V-0)

防护等级: IP30

重量: 300 g

认证: CE

选型表

型号	IAQMP	X1	X2	X3	X4	X5	彩屏显示空气质量探测器
传感器代码	传感器代码分别为 1:VOC; 2:CH ₂ O; 3:PM2.5/PM10; 4:CO ₂ ; 5:T/RH						

选型说明: 最少 1 个传感器, 最多 5 个传感器。选型 X1-X5 对应代码 1-5 中任意一个, 可任意组合, 顺序代表该参数在显示屏中的位置, 但不可重复选。
选型示例: IAQMP34, IAQMP1345, IAQMP2345, IAQMP43125 等。上图显示为 IAQMP53142 和 IAQMP345, 更多选型及屏幕显示示例详见说明书。

说明:

1. VOC 是挥发性有机化合物的统称, 有近千种。这些化合物被各行业广泛应用, 对人体健康有巨大影响, 会伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统, 造成记忆力减退等严重后果, 甚至可致癌。
2. VOC 传感器检测综合的空气质量, 测量范围为 0~1000ppb(异丁烯), 相当于 400~2000ppm 的 CO₂ 浓度。
3. CH₂O (Formaldehyde) 传感器特用于检测甲醛浓度, 量程范围 0~1000ppb。
4. 人在 VOC 暴露环境中, 0.5~1.0 ppm 或以下的浓度对大多数人健康影响不大, 1.0~10 ppm 浓度有明显的刺激症状, 癌症发生率上升 50% 至 90%; 高于 10ppm 的浓度可能会严重影响人体健康或危及生命。
5. 中国相关空气质量标准中, 平均 8 小时, TVOC 限值为 0.50~0.60 mg/m³(相当于约 500 ppb), CH₂O 限值为 0.08~0.10 mg/m³(相当于约 60/75 ppb)。
6. 挥发性有机化合物的法规要求或建议(主要参考甲醛), 如下表所示:

VOC 浓度法规要求和建议 (主要参考甲醛)

来源	浓度	暴露时间	健康影响
基于感觉过敏/过敏			
加州环保局 (EPA)	44 ppb	1 小时	眼睛和呼吸道过敏
加拿大卫生署	100 ppb	1 小时	眼睛刺激
美国职业安全	100 ppb	15 分钟	
美国职业安全卫生署	750 ppb	8-小时允许浓度	癌症和皮肤/眼睛/呼吸刺激
世界卫生组织	81 ppb	30 分钟	感觉刺激/过敏
世界卫生组织	100 ppb	短期或长期	感觉刺激/过敏
基于呼吸哮喘样症状			
美国毒物与疾病登记署	40 ppb 30 ppb 8 ppb	1-14 天 15-364 天 > 1 年	呼吸症状
加州环保局 (EPA)	7 ppb 7 ppb	8-小时 年均	呼吸症状 呼吸症状
加拿大卫生署	40 ppb(目标)	8 小时	儿童呼吸症状
基于癌症风险			
美国职业安全卫生研究所	16 ppb	8 小时	鼻癌
美国职业安全	750 ppb	8-小时允许浓度	癌症和皮肤/眼睛/
世界卫生组织	100 ppb	长期	鼻癌

PM2.5/10 典型精度曲线: 最大偏差(%)

