


A2GT 指针式压差表/开关/变送器

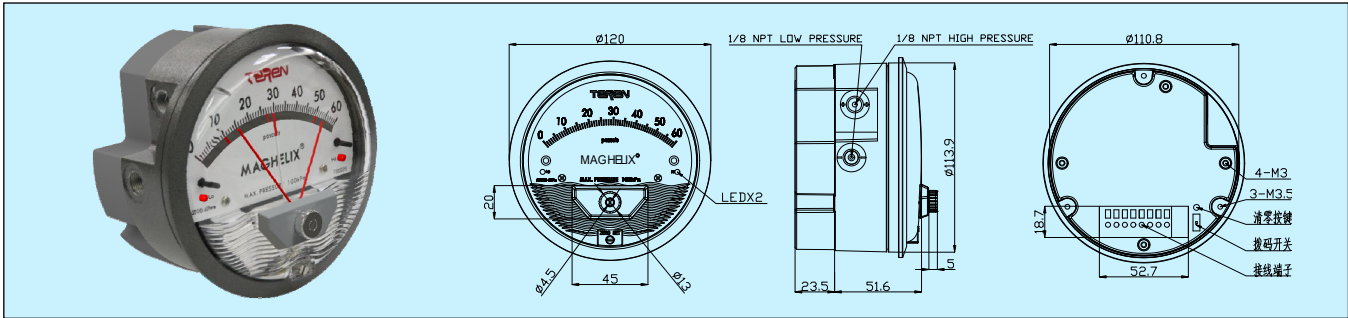

应用和特点

- 结合指针式压差表、压差开关和压差变送器为一体，提供三合一的复合功能，精确实现正压、负压或压差检测、显示与控制。适用于风扇、鼓风机、过滤器、及各类生物安全柜、洁净工作台、除尘设备、医疗和药机设备等
- 指针表采用A2000的技术与设计，利用简洁、无摩擦的磁性运动部件，提供精确测量和指针显示。其功能独立于开关和变送器，即使电源中断也能正常工作，精度高达2%FS
- 压差开关有高、低二组开关，可由面罩上的设定旋钮完成设定，由红色指针指示，电子部分可通过 RS485 完成设定
- 压差开关的电子部分和变送器采用 MEMS 传感器及数字技术，精度高达 $\pm 1\%FS$ ，与机械部分的指针表精度无关
- 多种输出信号、量程和工程单位可选，标准安装方式为盘装

技术指标

介质：空气和非易燃兼容气体

工作温度范围：-7~60℃

电源：16~28VAC/16~35VDC 或 85~265VAC，见选型表

压差表

精度： $\pm 2\%FS$ (125Pa: $\pm 3\%$, 60Pa: $\pm 4\%$) @20~26℃

压力范围：-70~100Kpa

调零：前面罩底部调零螺丝

压差开关

输出：2xSPST(0.5A/30VDC)，配 2 个红色 LED 指示和一个蜂鸣器

精度： $\pm 1\%FS$

死区：1%FS(可设置)

报警设定：面罩旋钮设定开关的指针示值，背部 RS485 设定开关的电子数字参数

压差变送器(可选)

输出：0~10V/4~20mA(三线)，RS485/Modbus

输出负载： $\leq 500\Omega$ (电流输出)， $\geq 2k\Omega$ (电压输出)

精度： $\pm 1\%FS$

长期稳定性： $\pm 0.5\%FS/Year$

温补范围：0~50℃

温漂： $< 0.05\%FS/^\circ C$ (零点)， $< 0.08\%FS/^\circ C$ (满量程)

响应时间： $< 5s$

开关和变送器清零：壳体背面清零按键

电气连接：壳体背面接线端子

工作压力：过载压力 10xFS(含 1kPa 以下)/8xFS(1kPa 以上)

破坏压力 20xFS(含 1kPa 以下)/10xFS(1kPa 以上)

压力连接：1/8 NPT 的压力接口，侧面一对

外壳：前壳：铸铝外壳和表圈，PC 面罩；后壳：PC(UL94V-0)

防护等级：前壳：IP65；后壳：IP30(端子除外)

重量：0.86kg

认证：CE

选型表

型号	A2GT			指针式压差表连开关和变送器
量程		xx		见量程表
变送输出		0	1	无 0~10V/4~20mA, RS485/Modbus
电源		0	1	16~28VAC/16~35VDC 85~265VAC(仅限无变送输出型号)

量程表

代码	Pa	代码	in wc	代码	mm wc	代码	kPa
01**	0~60	11**	0~0.25	21**	0~6	05	0~1
02*	0~125	12*	0~0.50	22*	0~10	06	0~2
03	0~250	13	0~1	23	0~25	07	0~5
04	0~500	14	0~2	24	0~50	08	0~10
0A**	-30~30	1A**	-0.125~0.125	25	0~100	代码	in wc
0B*	-60~60	1B*	-0.25~0.25*	代码	cm wc	15	0~4
0C*	-125~125	1C	-0.5~0.5	36	0~20	16	0~8
				37	0~50	17	0~20
				38	0~100	18	0~40

指针表的精度等级：**精度 4%；*精度 3%；其它精度 2%。

开关和变送器的精度为 1%FS。