


AVT风速变送器

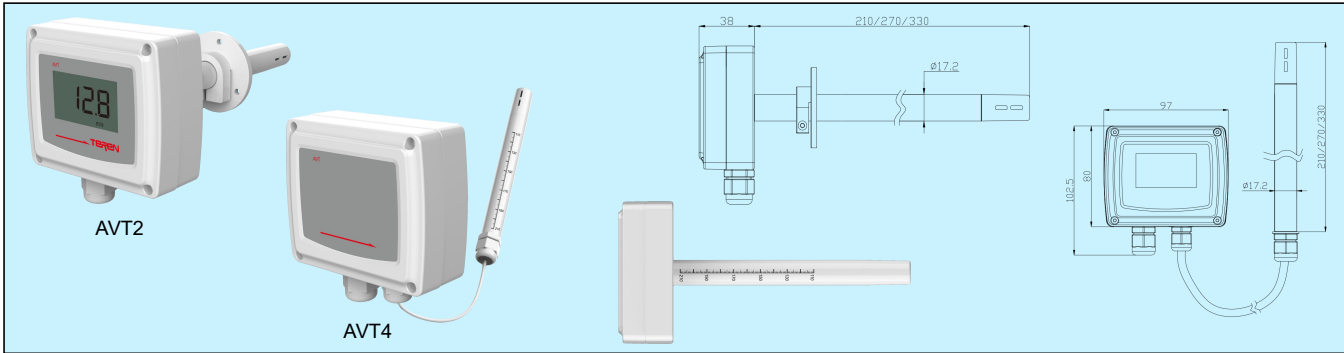

应用和特点

- 应用于楼宇自控系统和各类通风空调系统中的风速(空气流速)的检测与控制, 监控通风系统工作, 减少能源消耗。适用于单点风速测量。AVT2 用于风管安装, AVT4 用于分体安装
- 基于热力学原理, 采用革新、先进、灵敏的热膜传感器, 抗污染能力强, 易于安装和维护, 精度最高可达 2%
- 无活动机械部件, 提供准确、可靠的长期检测, 工作温度范围宽, 介质温度实时补偿
- 数字技术应用, 确保输出信号线性和准确度
- 电源和输出有过压和反接保护, 高可靠性和抗干扰能力
- 输出方式可选, LCD 显示可选, 量程 0~5/10/15/20m/s 可选
- 创新的探头结构设计, 可选不同长度, 并加刻度

技术指标

风速传感器: 热膜传感器

量程: 跳线选择 0~5/10/15/20 m/s 或 0~16/32/48/64 ft/s

精度: 2%, 3%, 5%, 详见选型表

响应时间: 典型 2s

角度不确定度: <3 % 读数 @ $|\Delta\alpha| < 10^\circ$

温度变送器(选项): 量程 0~50°C, 精度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ @25°C

输出: 4~20mA(三线)/0~10VDC/0~5VDC, RS485/Modbus

输出负载: $\leq 500\Omega$ (电流型), $\geq 2\text{K}\Omega$ (电压型)

显示: LCD, 有工程单位显示, m/s 或 ft/s, 可拨码选择

电源: 16~28VAC/16~35VDC

工作环境: -20~70°C, 0~95%RH(非冷凝)

外壳材料: 阻燃 PC(UL94V-0)

防护等级: IP65

重量: 约 440g

认证: CE


选型表

型号	AVT2 AVT4				风管型风速变送器 分体型风速变送器
精度		2			$\pm 0.2\text{m/s} + 2\%$ 读数 @ 1~10m/s, 10~35°C
		3			$\pm 0.2\text{m/s} + 3\%$ 读数 @ 1~20m/s, 10~35°C
		5			$\pm 0.2\text{m/s} + 5\%$ 读数 @ 1~20m/s, 10~40°C
输出		1			4~20mA/0~10V/0~5VDC
		8			RS485/Modbus
LCD 显示			0		N/A
			1		LCD
探头 长度			1		210 mm
			2		270 mm
			3		330 mm

1. 产品出厂时默认 4~20mA 输出, 可用 DIP 拨码开关选 0~10V 或 0~5V。

2. 可选温度变送器输出, 在选型最后加后缀-T。此时, 其信号与风速输出相同。

AVTP探头型风速变送器

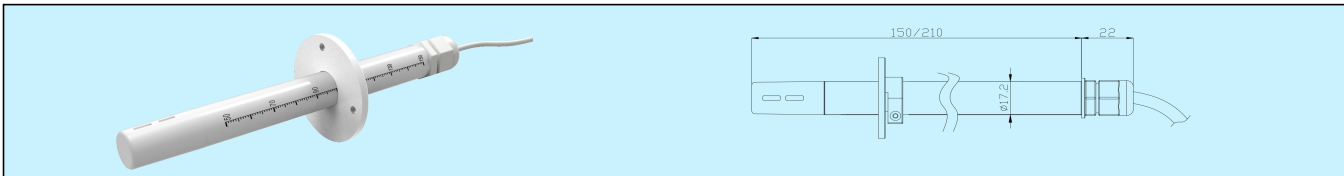

应用和特点

- 应用于通风系统或设备中空气流速的检测与控制, 适合各类通用和紧凑型安装, 尤其是小型制药设备中的层流空气流速检测
- 基于热力学原理, 采用革新、先进、灵敏的热膜传感器, 抗污染能力强, 易于安装和维护
- 无活动机械部件, 提供准确、可靠的长期检测或控制, 工作温度范围宽, 介质温度实时补偿
- 数字技术应用, 确保输出信号线性和准确度
- 电源和输出有过压和反接保护, 高可靠性和抗干扰能力
- 创新的探头结构设计, 可选不同长度, 并加刻度

技术指标

传感器: 热膜传感器

量程与精度: 0~1m/s-0~30m/s 可选, , 详见选型表

响应时间: 2s

角度不确定度: <3 % 读数 @ $|\Delta\alpha| < 10^\circ$

温度补偿: 10~40°C

变送器输出: 4~20mA(三线), 0~10VDC, RS485/Modbus

输出负载: $\leq 500\Omega$ (电流型), $\geq 2\text{K}\Omega$ (电压型)

电源: 24V AC/DC $\pm 20\%$

电气连接: PVC 电缆 1m

工作环境: -20~80°C, 0~95%RH(非冷凝)

外壳材料: 阻燃 PC(UL94V-0)

防护等级: IP65

重量: 按不同探头长度, 约 130g~160g

认证: CE

选型表

型号	AVTP				探头型风速变送器
输出		1			0~10VDC
		2			4~20mA
		8			RS485/Modbus
量程 与精 度		1			0~1 m/s, $\pm(0.03\text{m/s} + 3\%$ 读数)
		2			0~2 m/s, $\pm(0.03\text{m/s} + 3\%$ 读数)
		5			0~5 m/s, $\pm(0.2\text{m/s} + 3\%$ 读数)
		6			0~10 m/s, $\pm(0.2\text{m/s} + 3\%$ 读数)
		7			0~20 m/s, $\pm(0.2\text{m/s} + 3\%$ 读数)
		8			0~30 m/s, $\pm(0.2\text{m/s} + 3\%$ 读数)
探头 长度			0		150 mm
			1		210 mm