


LS 电缆浮球液位开关

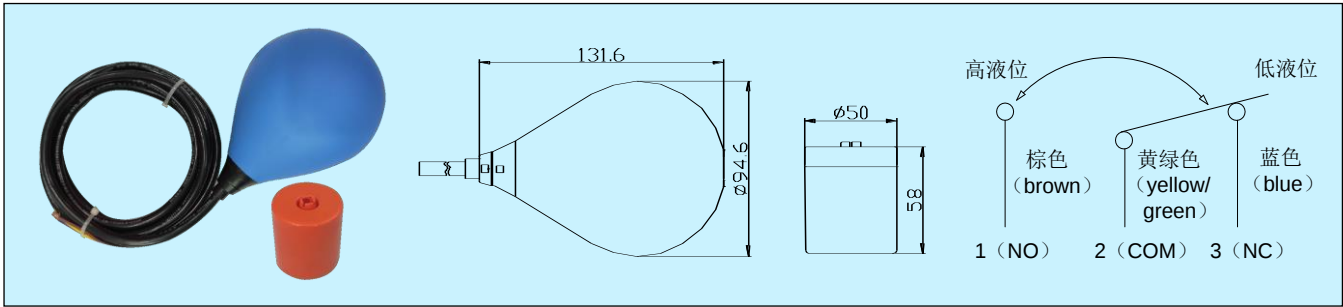

应用和特点

- 用于启动或控制水泵、水阀或提供液位报警信号
- 适用于多种液体(非腐蚀性、非高温、非轻密度、无涡流)
- 一体成型，多层结构，防渗漏，安全可靠
- 优质 PP 材料浮球，无毒环保
- 近似球体形状，便于逃逸，可用于污水或含悬浮物的水体

技术指标

开关特性: SPDT, 10A/250VAC
电气寿命: ≥ 10 万次
开关角度: $\pm 40^\circ$ ($\pm 5^\circ$)
电缆种类及认证: PVC(聚氯乙烯), RVV3x1.0mm², CCC 标准
工作温度: 0~60°C
储存温度: -20~80°C
材料: 浮球无毒聚丙烯(PP); 重锤 ABS
重量: 浮球 300g; 重锤 200g; 电缆 80g/m
体积: 498cm³
防护等级: IP68

最大工作压力: 1.2bar (12m 水深)


认证: CE

选型表

型号	LS		电缆浮球液位开关
电缆长度		03	3 米
		05	5 米
		10	10 米
		15	15 米
包装形式		0	纸箱批量简易包装
		1	独立纸盒包装

纸箱批量简易包装: 3m 和 5m 为 14 个/箱, 10m 和 15m 为 10 个/箱。

LLS 轻型电缆浮球液位开关

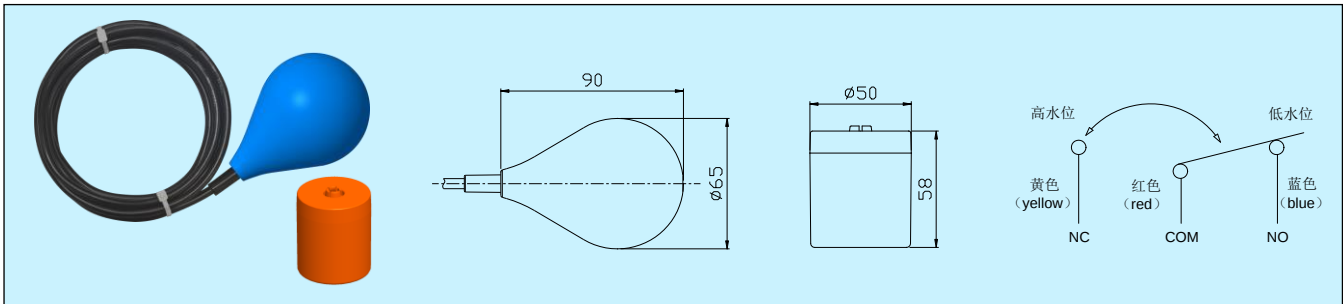

应用和特点

- 用于启动或控制水泵、水阀或提供液位报警信号，尤其适合在楼宇控制系统中，控制集水坑和各种水池、水箱等的水位
- 适用于多种液体(非腐蚀性、非高温、非轻密度、无涡流)
- 结构防水性强，多重密封，防漏防潮，安全可靠，长寿命
- 优质材料，环保，抗污染
- 近似球体形状，便于逃逸，可用于污水或含悬浮物的水体

技术指标

开关特性: SPDT, 5A/250VAC
开关角度: $\pm 45^\circ$
电缆: PVC(聚氯乙烯), RVV3x0.3mm²
工作温度: 0~60°C
材料: 浮球 ABS, 耐腐蚀
重量: 浮球 120g; 重锤 200g; 电缆 34g/m
体积: 162cm³
防护等级: IP68
最大工作压力: 1.0bar (10m 水深)
认证: CE

选型表

型号	LLS		轻型电缆浮球液位开关
电缆长度		3	3 米
		5	5 米
包装形式		0	纸箱批量简易包装
		1	独立纸盒包装

1. 纸箱批量简易包装: 10 个/箱。
2. 重锤为选配，在选型加后缀 W。