


A2000 压差表

TEREN

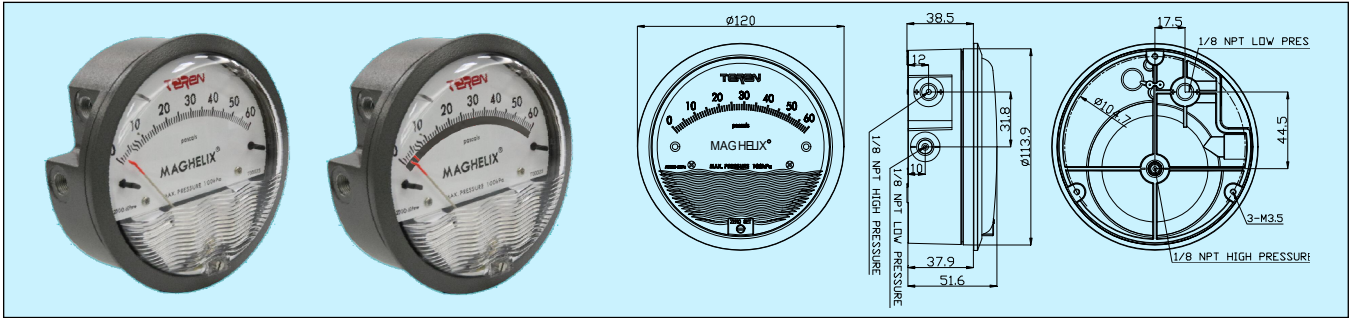

应用和特点

- 可测量风扇、鼓风机、过滤器阻力等系统的压力。也可用于各类净化间、生物安全柜、洁净工作台、除尘设备、医疗呼吸设备、空气取样器、药机、粮食机械等的压差检测
- 多达69个型号，含不同量程和工程单位，适合各种应用
- 利用简洁、无摩擦的磁性运动部件，可以迅速测量出空气或非腐蚀性气体的正压、负压或差压
- 设计抗冲击、防震并且有过载保护
- 超薄设计：嵌入厚度仅38.5mm，整体厚度仅52.2mm
- 专利的波浪条纹装饰面罩，美观大方
- 最高精度高达2%
- 可选镜像刻度盘以消除视读误差和电镀表圈、可调位置指针或定制彩色刻度及客户 logo 等
- 使用特别加工的精密部件和精细的装配工艺，并进行多点标定与检验，以确保严格的性能品质标准。每台附检测报告并采用精密包装。

技术指标

介质：空气和非易燃兼容气体

外壳：铸铝外壳和表圈，PC 面罩

防护等级：IP67

精度：±2%FS (125Pa: ±3%FS, 60Pa: ±4%FS)@20~26°C

压力范围：-70~100KPa

尺寸：表盘直径为 101.5 mm，嵌入安装开孔直径为 115mm

温度范围：-16~60°C

压力连接：1/8 NPT，侧面和背面各一对

重量：约 440g


安装方式：嵌入式或表面安装，垂直方向

标准配件：型号 A-S10，包括两个 1/8' NPT 堵头，两个 1/8' 连接软管的气嘴，和三个安装支架以及螺丝

其他配件：需要单独购买，参考配件产品说明

认证：RoHS

部分安装配件(更多请参考配件页):

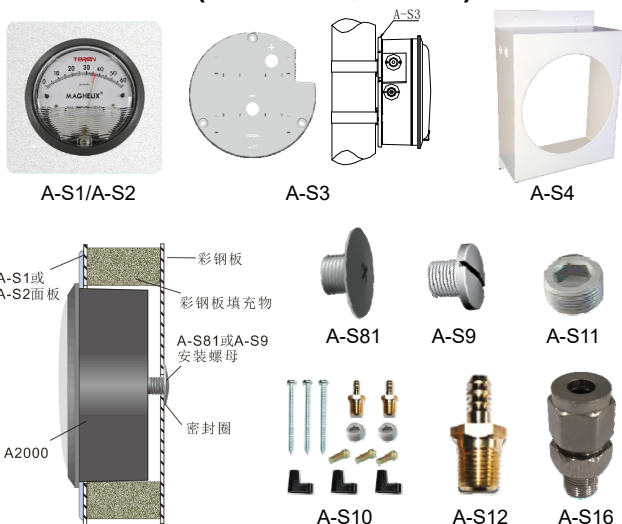

选型表

型号	量程 Pa	型号	量程 in wc
A2000-60NPa**	10-0-50	A2000-00N**	0.05-0-2
A2000-60Pa**	0-60	A2000-00**	0-.25
A2000-100Pa*	0-100	A2000-0*	0-.50
A2000-125Pa*	0-125	A2001	0-1.0
A2000-250Pa	0-250	A2002	0-2.0
A2000-500Pa	0-500	A2003	0-3.0
A2000-750Pa	0-750	A2004	0-4.0
以零点为中心正负压 Pa		A2005	0-5.0
A2300-60Pa**	30-0-30	A2006	0-6.0
A2300-100Pa*	50-0-50	A2008	0-8.0
A2300-120Pa*	60-0-60	A2010	0-10
A2300-250Pa	125-0-125	A2012	0-12
A2300-500Pa	250-0-250	A2015	0-15
型号 量程 kPa		A2020	0-20
A2000-1KPa	0-1	A2025	0-25
A2000-1.5KPa	0-1.5	A2030	0-30
A2000-2KPa	0-2	A2040	0-40
A2000-3KPa	0-3	以零点为中心正负压 in wc	
A2000-4KPa	0-4	A2300-00**	.125-0-.125
A2000-5KPa	0-5	A2300-0*	.25-0-.25
A2000-8KPa	0-8	A2301	.5-0-.5
A2000-10KPa	0-10	A2302	1-0-1
以零点为中心正负压 kPa		A2304	2-0-2
A2300-1KPa	.5-0-.5	A2310	5-0-5
A2300-2KPa	1.0-0-1.0	型号 量程 cm wc	
型号 量程 mm wc		A2000-15cm	0-15
A2000-6mm**	0-6	A2000-20cm	0-20
A2000-10mm*	0-10	A2000-25cm	0-25
A2000-15mm*	0-15	A2000-50cm	0-50
A2000-25mm	0-25	A2000-80cm	0-80
A2000-30mm	0-30	A2000-100cm	0-100
A2000-50mm	0-50	以零点为中心正负压 cm wc	
A2000-80mm	0-80	A2300-4cm	2-0-2
A2000-100mm	0-100	A2300-10cm	5-0-5
A2000-150mm	0-150	A2300-20cm	10-0-10
A2000-250mm	0-250	以零点为中心正负压 mm wc	
A2000-300mm	0-300	A2300-6mm**	3-0-3
A2000-500mm	0-500	A2300-10mm*	5-0-5
		A2300-20mm	10-0-10

**精度 4%；*精度 3%；其它精度 2%

选项

1. 镜像刻度盘：可消除视读误差，选型代码后加-M。
2. 电镀表圈：镀铬表圈，选型代码后加-C。
3. 可调位置指针：通过面罩上的调节旋钮进行设定，对应需要的刻度(报警点或区间)。可以选 1 个指针，选型代码后加-ASI1；也可选 2 个指针，选型代码后加-ASI2。
4. 彩色刻度盘：最多红-黄-绿 3 种颜色搭配，体现报警区间，选型代码后加-Y。
5. 彩色客户 logo：客户定制 logo，选型代码后加-L。

